特注例

光るシリーズ

BW type

「ながもちバッテリー」防災標識

灯具LEDはバッテリー交換をせずに長期間（10年·15年）発光します。ソーラーパネルでは不可欠だった日照条件を気にせず設置できます。

仕 様

■ 支柱形状

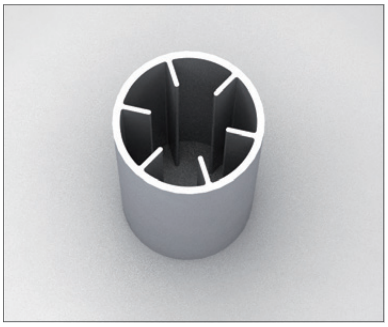

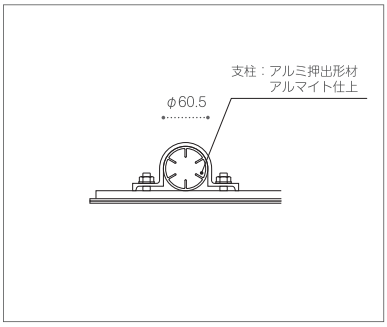

■ ながもちバッテリー

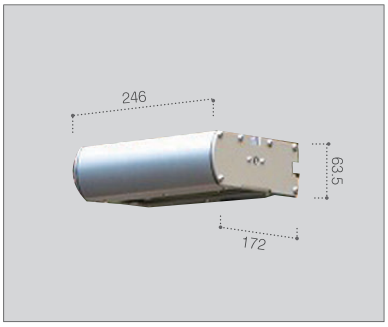

■ 支柱色 ※特注色可

シルバー



BW-1 A・Btype ¥160,000(税抜)

表　示　面：W450×H450



BW-2 A・Btype ¥217,000(税抜)

表　示　面：W600×H600



BW-3 A・Btype ¥230,000(税抜)

表　示　面：W450×H450×2枚



BW-4 A・Btype ¥240,000(税抜)

表　示　面：W450×H450×3枚



BW-5 A・Btype ¥410,000(税抜)

表　示　面：W900×H600



BW-6 A・Btype ¥415,000(税抜)

表　示　面：W1200×H900

※表示板（デザイン・印刷費）、組立・据付・基礎工事費、送料は別途です。

バッテリーライト仕 様

項　目	仕　様		A type（15年仕様）	B type（10年仕様）
LED	主照明用	白色／1Wタイプ	2　個	1　個
	側面点滅用	白色／片側1個　合計2個	2　個	
点灯条件			通常時は低輝度　人感感知後、高輝度	日没後、中輝度一定点灯
動作期間条件	1日平均の動作時間		12　時間	12　時間
	高輝度動作時間：1日の累計想定時間		1　時間	
	低輝度動作時間：1日の累計想定時間		11　時間	
使用電池	塩化チオニルリチウム電池（1次電池）		6　個	6　個
使用温度範囲	−20〜60℃			
防水仕様	回路ユニットはIPX7（水深1m、1時間浸漬）条件で動作継続する防水処理（但し、ケースは結露除去のため内外通気設計）			